



**Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:**


01-01-2017 - 31-12-2017

Leca Danmark A/S  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV

Produktnr	16021000
Produktnavn	Leca 4-10 rund
Antal analyser:	48

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

Korndensitetsanalyser iht. EN 1097-6 i samme periode

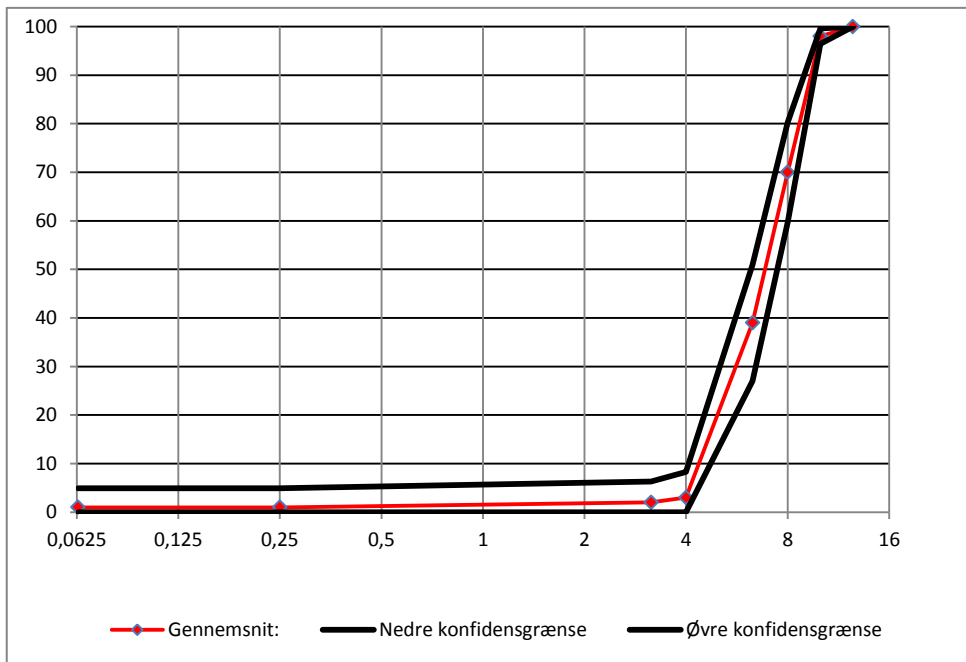

	Korndensitet (ovntør) 24 h	Korndensitet (mættet og overfladetør) 24 h
Gennemsnit:	557	708
Std.afv:	39,2	41,9
Antal data:	11	11
k-faktor	2,0	2,0
N. konfidensgr:	479	624
Ø. Konfidensgr:	635	792

% gennemfald /sigtestr	12,5	10	8	6,3	4	3,15	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	100	98	70	39	3	2	1	1	6,89
Std.afv:	0,00	0,99	6,42	7,47	3,31	2,69	2,46	2,45	0,39
k-faktor	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Nedre konfidensgrænse	100	96	60	27	0	0	0	0	6,26
Øvre konfidensgrænse	100	100	80	51	8	6	5	5	7,52