




**Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:**

1/1/2021 - 12/31/2021

Leca Danmark A/S  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV

Produktnr	16021000
Produktnavn	Leca 4-10 rund
Antal analyser:	45

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

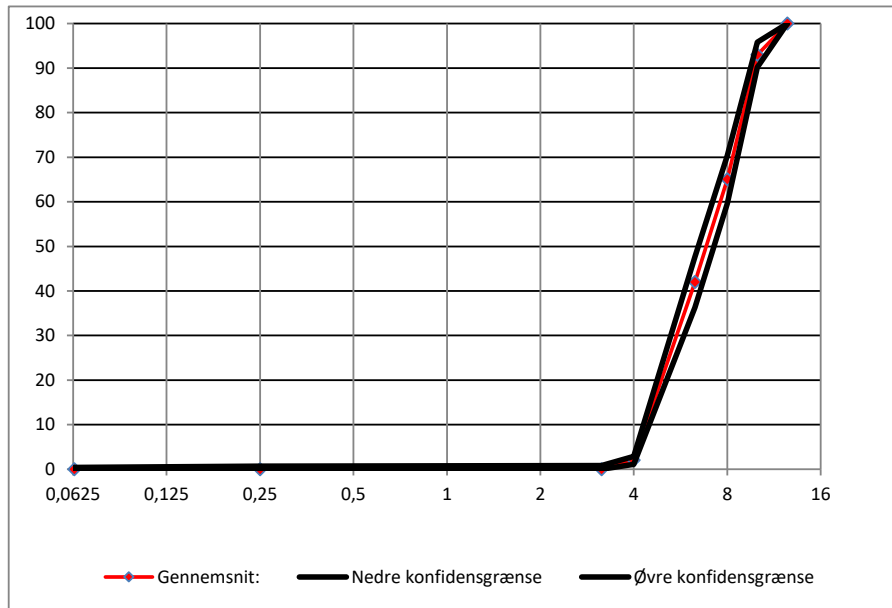

Korndensitetsanalyser iht. EN 1097-6 i samme periode

	Korndensitet (ovntør) 24 h	Korndensitet (mættet og overfladetør) 24 h
Gennemsnit:	542	663
Std.afv:	21,3	25,9
Antal data:	9	9
k-faktor	2,2	2,2
N. konfidensgr:	495	606
Ø. Konfidensgr:	589	720

% gennemfald /sigtestr	12,5	10	8	6,3	4	3,15	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	100	93	65	42	2	0	0	0	6,90
Std.afv:	0,00	1,77	3,36	3,55	0,56	0,51	0,42	0,25	0,25
k-faktor	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Nedre konfidensgrænse	100	90	60	36	1	0	0	0	6,50
Øvre konfidensgrænse	100	96	70	48	3	1	1	0	7,30